KSP®

MACHINE TOOL DIVISION

HPWM800-1100
HPWM800-AC / 1100-AC

КАБИНИ ЗА МИЕНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

CE





ДЕТАЙЛНО ПОЧИСТВАНЕ

АВТОМАТИЧНА ВРАТА

ПОВДИГАЩА СЕ КАБИНА

ПЪЛЕН КОНТРОЛ

	HPWM800	HPWM1100	HPWM800-AC	HPWM1100-AC
Размери на работната зона (mm)	800 x 550	1100 x 700	800 x 550	1100 x 700
Височина на зареждане на детайла (mm)	800	800	800	800
Товароносимост (kg)	70	100	70	100
Обем на резервоара (L)	70	120	70	120
Налягане на помпата (bar)	60 (опция 150 bar)	60 (опция 150 bar)	60 (опция 150 bar)	60 (опция 150 bar)
Дебит на помпата (L / min)	14	14	14	14
Брой и мощност на помпите	1 бр. x 3,0 к.с.	1 бр. x 3,0 к.с.	1 бр. x 3,0 к.с.	1 бр. x 3,0 к.с.
Нагревател (kW)	9	9	9	9
Електрозахранване (V / фаза / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Вентили за регулиране на налягането	s	s	s	s
Манометър	s	s	s	s
Захранване със сгъстен въздух (bar)	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7
Температура	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 50°C
Маслоотделител (скимер)	o	o	o	o
Крачен педал	s	s	s	s
Пистолет за вода под високо налягане	s	s	s	s
Филтърна кошница от неръждаема стомана	s	s	s	s
Пистолет за въздух за подсушаване	s	s	s	s
Вътрешно осветление	s	s	s	s
Обдухване за почистване на стъклото	o	o	o	o
Чистачка за стъклото	s	s	s	s
Система на зареждане	пневматична предна врата	пневматична предна врата	повдигаща се кабина	повдигаща се кабина
Неръждаема стомана AISI430	s	s	s	s
Неръждаема стомана AISI304	o	o	o	o
Неръждаема стомана AISI316	o	o	o	o
Размери и тегло на опаковката (mm - kg)	1300 x 720 x 2020 - 325 kg	1330 x 730 x 2000 - 350 kg	1300 x 790 x 1960 - 325 kg	1330 x 830 x 2060 - 350 kg

s стандартно **o** опция

SINCE 1998
THE QUALITY IS OUR "SINE QUA NON" PRINCIPLE

CE





ПРИНЦИП НА РАБОТА

Машините от серия HPWM – кабини за миене под високо налягане – са предназначени за измиване на малки и сложни по форма детайли с гореща вода под високо налягане. Благодарение на крачния педал операторът работи значително по-лесно и с пълен контрол върху процеса на миене. Големият дебит и високото налягане на помпата осигуряват отлично почистване. Горещата вода повишава миещия ефект, а топлоизолираният резервоар свежда до минимум топлинните загуби. Доброто осветление в миещата кабина и чистачката на стъклото позволяват детайлът да се вижда ясно и увеличават контрола на оператора по време на миене. Пистолетът за въздух в кабината подпомага подсушаването след измиване. В машината има 3 отделни филтъра – един на входа на резервоара, втори на изхода на резервоара и трети на линията на помпата. Благодарение на тази филтриращa система се удължава експлоатационният живот на машината, както и срокът на използване на водата и почистващия препарат. Всички филтри могат да се измиват и използват повторно, с което се избягват допълнителни разходи. Индикаторът и манометърът, чрез които следите температурата на водата, ви дават пълен контрол върху машината.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус от неръждаема стомана
- Разработена за икономия на вода, почистващ препарат и енергия
- Минимален разход на вода чрез затворен цикъл на циркулация
- Загрята вода (миещ разтвор), подавана към детайла чрез миещия пистолет
- Висока безопасност за оператора при работа с пневматичните цилиндри
- Сензор за ниво на водата, който предпазва помпите и нагревателите от работа на сухо
- Нагревателните елементи са изработени от специална сплав Incoloy
- Европейски електрически и технически компоненти
- Високопроизводителни и надеждни европейски помпи

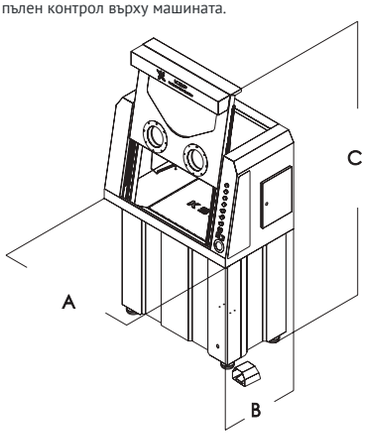

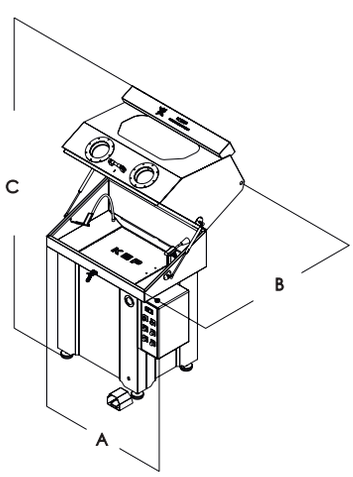

	HPWM800	HPWM1100
A	1175	1300
B	700	700
C	2375	2375
$C_{затв.}$	1875	1875

	HPWM800-AC	HPWM1100-AC
A	1275	1300
B	1000	1150
C	2050	2100
$C_{затв.}$	1850	1950